

# 小鱼易连无线传屏基站 NP40

## 快速安装配置指南

---

产品版本：V3.3



# 前 言

## 文档说明

无线传屏基站 NP40 是小鱼易连无线传屏解决方案中的核心设备，可通过自身的无线传屏热点，实现本地电脑传屏和小鱼传屏。

本文档将详细介绍 NP40 的快速安装配置操作，为使用该产品的用户提供帮助和指南。

## 读者对象

本文档适用于下列人员阅读：

- 维护工程师
- 终端用户
- 会议管理员

## 相关文档

与本文档相关联的其他文档包括：

- 《小鱼易连无线传屏基站 NP40 产品描述》
- 《小鱼易连无线传屏基站 NP40 操作指南》

# 目 录

1	安全注意事项 .....	1
2	产品清单 .....	2
3	设备连接 .....	4
4	开机/关机 .....	5

# 1 安全注意事项

请您在安装使用本产品前，仔细阅读以下安全注意事项，并严格遵守。

- 在运输、保管和安装使用过程中，必须保持干燥，请勿使本机淋雨、受潮或剧烈碰撞。
- 请勿自行拆卸设备，未经授权，任何单位或个人不得对设备进行结构、安全和性能方面的改动。
- 请将设备置于通风、无强光直射的环境中，避免灰尘污染，远离热源、火源或具有强磁场、强电场的电器。
- 请使用产品配套的附件以及厂商推荐的配件，例如电源适配器、线缆等。
- 本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。

## 2 产品清单

NP40 进行开箱检查时，请注意以下事项：

- 产品装箱物料齐全。
- 外观整洁，无划痕，无异物。
- 终端接口无松动、脱落；线缆无损坏、污渍、断裂等现象。

具体产品装箱清单，请参见表 2-1。

表 2-1 产品清单说明


物料名称	数量	图示
主机	1	
电源适配器	1	
HDMI 线缆		
Wi-Fi 天线	1	

物料名称	数量	图示
使用说明书	1	

### 3 设备连接

1. 将电视屏幕的输入信号源切换至 HDMI 输入模式。
2. 将 NP40 主机放置在水平桌面，参照线缆连接示意图(如图 3-1 所示)，连接各接口线缆。

图 3-1 线缆连接示意图

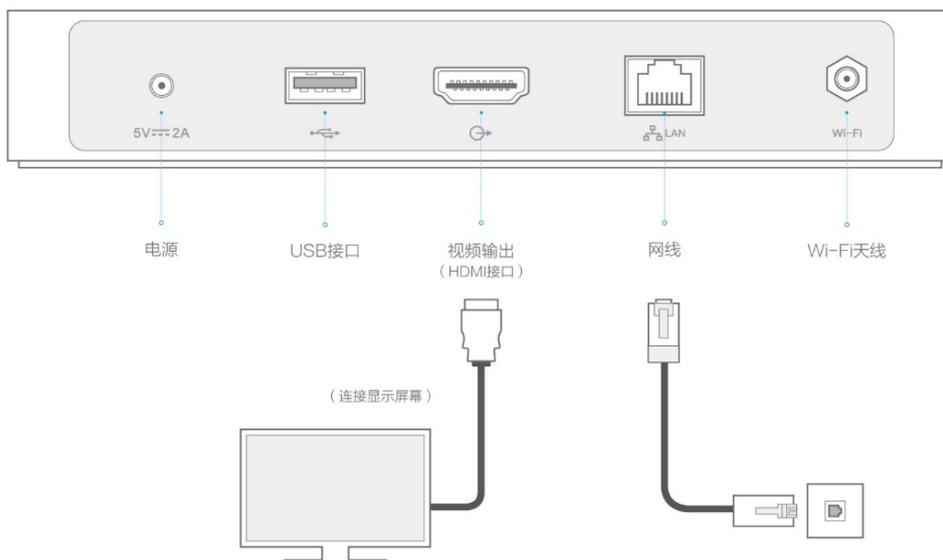

3. 线缆连接成功后，接通电源，NP40 即自动开机，电视屏幕上显示 NP40 主界面，如图 3-2 所示。

图 3-2 NP40主界面



## 4 开机/关机

- 开机步骤

将 NP40 与电视屏幕通过 HDMI 线缆成功连接后，接通电源，NP40 即自动开机。

- 关机步骤

根据需要，选择以下方式关机：

- 将外接鼠标连接至 NP40，点击主界面右下角的**设置**按钮，选择菜单【关于→关机】，关闭设备。
- 当 NP40 空闲一段时间后，即进入省电休眠状态，无需手动关机。